

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 10 mm²
Serie 284



0,2 - 10 mm²	AWG 24 - 8	0,2 - 10 mm²	AWG 24 - 8
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 50 A	800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 50 A
I_N 57 A	600 V, 54 A	I_N 57 A	600 V, 54 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in		Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in	
Zulassungsdaten siehe www.wago.com ❷		Zulassungsdaten siehe www.wago.com ❷	

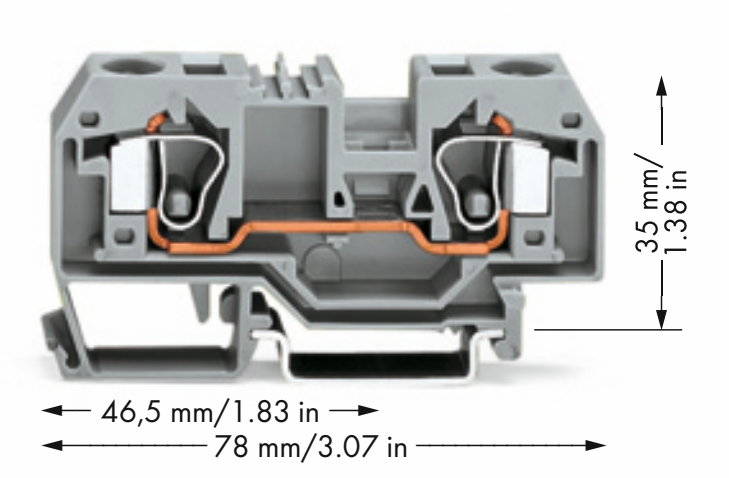

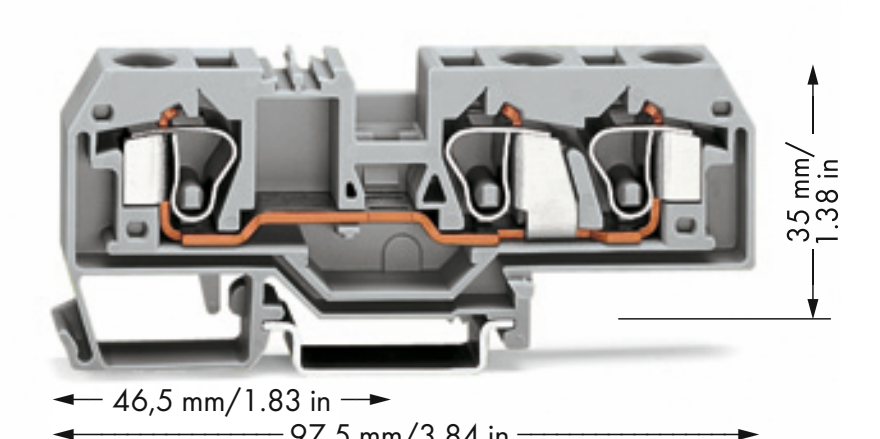


❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungs-Stoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

❷ Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Kapitel 14.

❸ Für Ex e II-Anwendungen geeignet
0,5 mm² - 10 mm²/AWG 20 - 8
550 V, 53 A
(siehe auch Kapitel 14)

❹ Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise
Prüfstecker-Modul Seite 157
Bananenstecker Seite 158
Reduzierbrücker Seiten 138 – 139

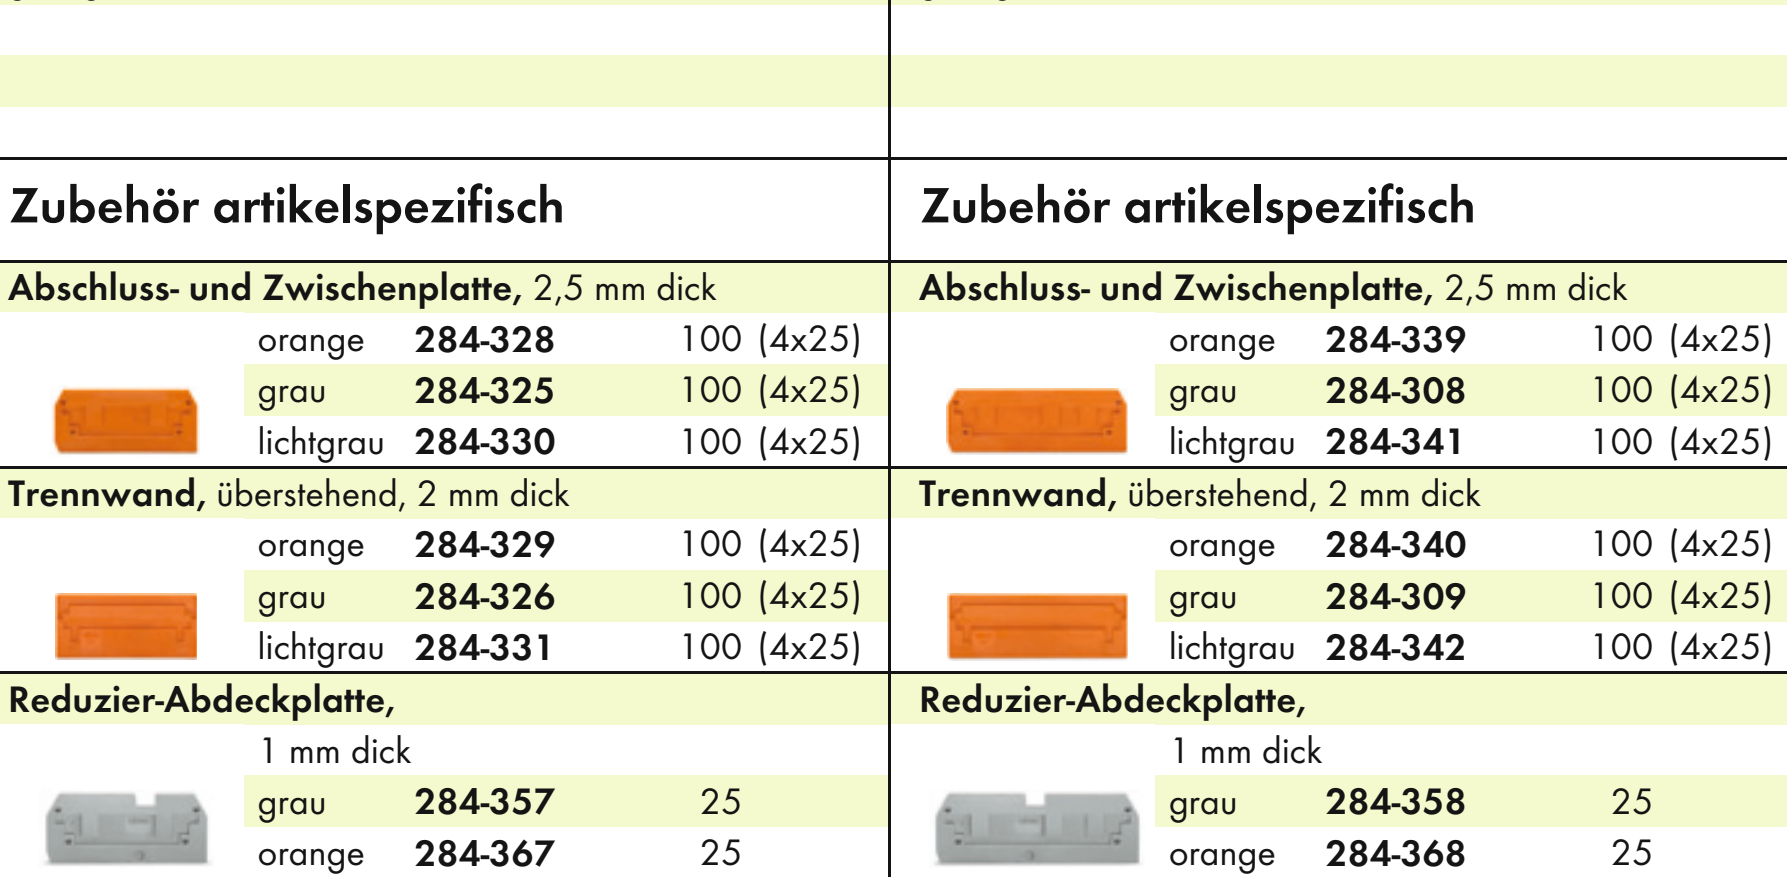

	Bestell-Nr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		
grau	**284-901**	25
blau	**284-904**	25
orange	**284-902**	25
lichtgrau Ex	**284-992** ❸	25
2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	**284-907**	25
grün-gelb Ex	**284-907/999-950** ❸	25

	Bestell-Nr.	VPE
3-Leiter-Durchgangsklemme		
grau	**284-681**	25
blau	**284-684**	25
orange	**284-682**	25
lichtgrau Ex	**284-993** ❸	25
3-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	**284-687**	25
grün-gelb Ex	**284-687/999-950** ❸	25



Fingerschutzabdeckung in nicht belegte Klemmstelle eingerastet

Zubehör artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick		
orange	**284-328**	100 (4x25)
grau	**284-325**	100 (4x25)
lichtgrau	**284-330**	100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		
orange	**284-329**	100 (4x25)
grau	**284-326**	100 (4x25)
lichtgrau	**284-331**	100 (4x25)
Reduzier-Abdeckplatte, 1 mm dick		
grau	**284-357**	25
orange	**284-367**	25

Zubehör artikelspezifisch


Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick		
orange	**284-339**	100 (4x25)
grau	**284-308**	100 (4x25)
lichtgrau	**284-341**	100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		
orange	**284-340**	100 (4x25)
grau	**284-309**	100 (4x25)
lichtgrau	**284-342**	100 (4x25)
Reduzier-Abdeckplatte, 1 mm dick		
grau	**284-358**	25
orange	**284-368**	25

Zubehör Serie 284

passendes Beschriftungssystem
WMB/WFB (siehe Kapitel 13)

Querbrücker, isoliert		
I_N 57 A		
grau	**284-402**	100 (4x25)
gelbgrün	**284-422**	100 (4x25)
Doppelteilungs-Querbrücker, isoliert		
I_N 57 A		
grau	**284-409**	50 (2x25)
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen		
gelb	**284-415**	50 (2x25)
Fingerschutzabdeckung, dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen		
gelb	**284-400**	100 (4x25)
Reduzierbrücker, isoliert ❹		
I_N 15 A		
grau	**284-414**	50 (2x25)

Reduzierbrücker, isoliert		
I_N 30 A		
grau	**284-413**	50 (2x25)
Prüfadapter, 8 mm breit		
passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm², für Prüfstecker 4 mm Ø		
grau	**209-170**	50 (2x25)
Bananenstecker, ❹		
für Buchsen-Ø 4 mm, farbig sortiert		
	215-111	50
B-Prüfsteckermodul, ❹		
anreihbar, Modulbreite 8 mm		
grau	**709-310**	100 (4x25)
B-Distanzplatte,		
anreihbar, Modulbreite 2 mm		
grau	**709-312**	100 (4x25)

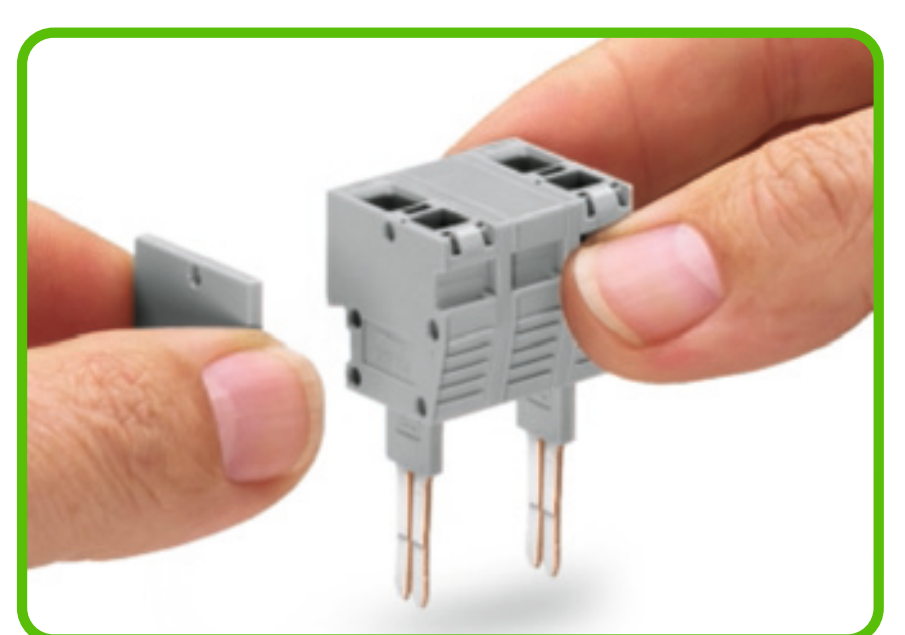

Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen mit Distanzplatten zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig)

Technische Änderungen vorbehalten.

